

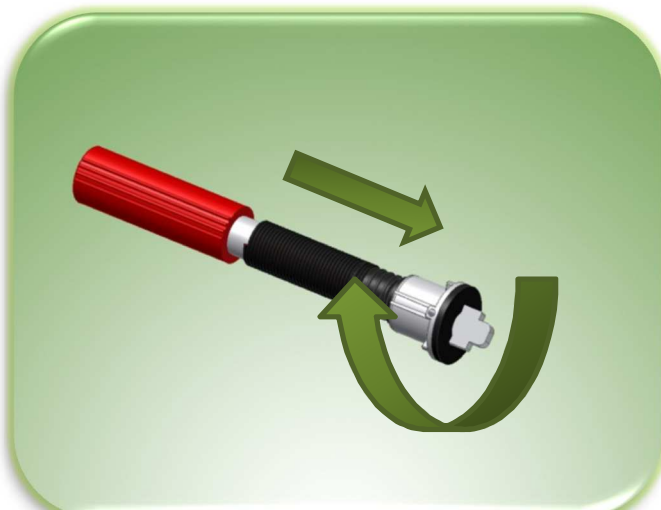


Montaż hamulca moskitiery dla systemów ZMKT i ZMKT SKT

Sposób montażu hamulca moskitiery jest jednakowy dla systemów ZMKT i ZMKT SKT.

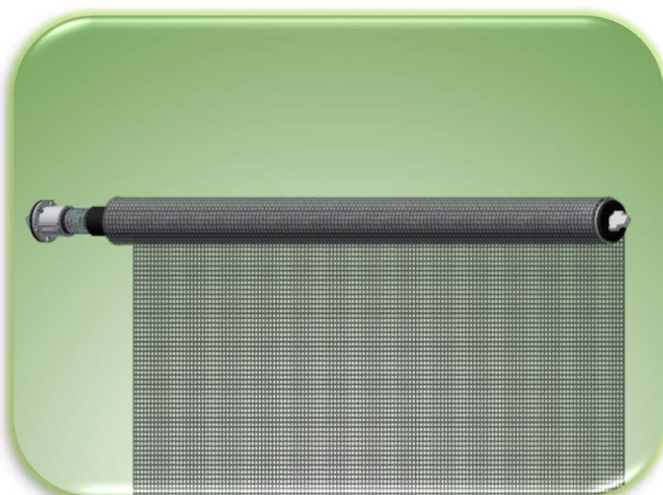

Składając hamulec moskitiery, należy nakręcić sprężynę na trzpień wspornika zespołu Moskito.

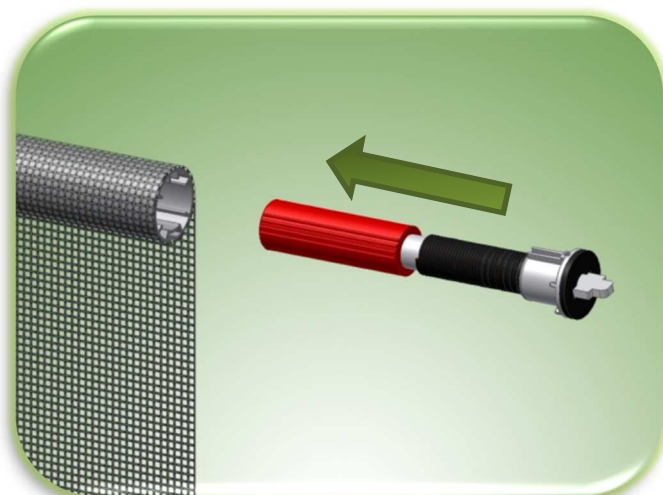

Następnie, po złożeniu, wkładamy wszystko w rurę nawojową z siatką moskitiery, po przeciwnej stronie zespołu napinającego.

Uwaga:

Zadaniem hamulca typu SR 52050N jest spowolnienie zwijania się siatki po wypięciu listwy dolnej moskitiery z zaczepów. Działanie to ma na celu ochronę całego zespołu Moskito przed uszkodzeniem.